



TAHURA

DIAMENTOWA PRECYZJA

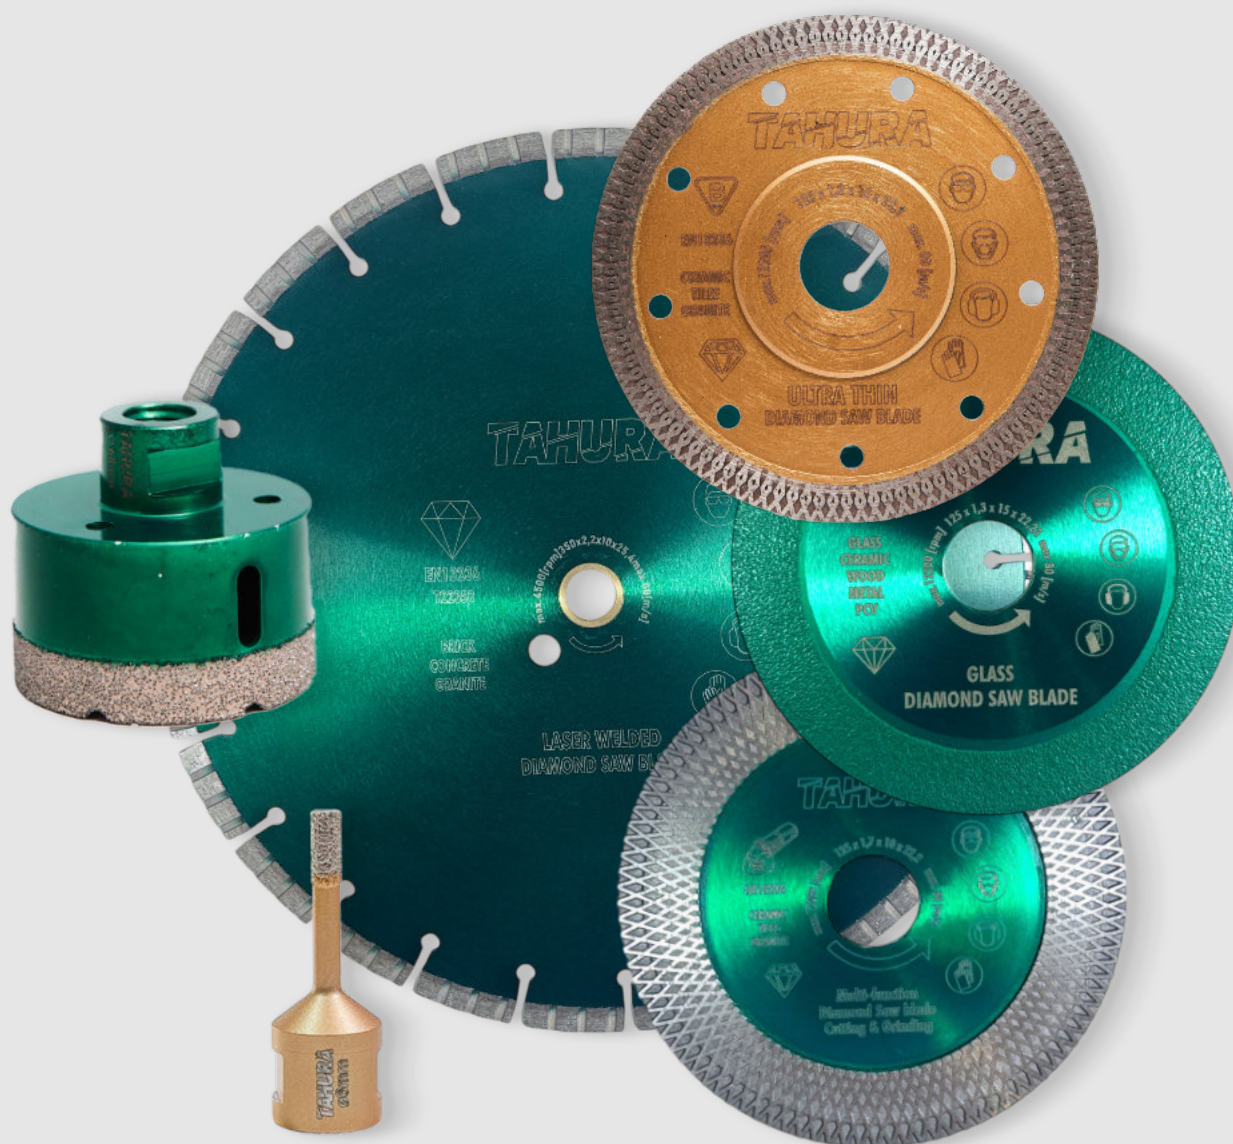

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW



KUP ONLINE



125MUDSB/ T101125XT

**ULTRACIENKA TARCZA DIAMENTOWA
125MM X-TYPE**

DANE TECHNICZNE

Grubość: 1,2 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Szerokość segmentu/nasypu: 10 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min
Ukosowanie: nie
Praca na sucho: tak
Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec przeplatany o zmiennym przekroju: redukuje boczne tarcie, podwyższa prędkość cięcia, usprawnia odprowadzenie urobku
- ultracienki dysk ze wzmocnioną strefą środkową (dla lepszej sztywności tarczy)
- otwory na obrysie tarczy mające na celu chłodzenie tarczy

ZASTOSOWANIE

Do cięcia gresu, glazury, granitu, marmuru i klinkieru za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.



KUP ONLINE



125HUDSB/ T101125XTP

**ULTRACIENKA TARCZA DIAMENTOWA
125MM X-TYPE PREMIUM**

DANE TECHNICZNE

Grubość: 1,2 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Szerokość segmentu/nasypu: 10 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min
Ukosowanie: nie
Praca na sucho: tak
Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec przeplatany o zmiennym przekroju oraz **zwiększoną ilością nasypu diamentowego**: redukuje boczne tarcie, podwyższa prędkość cięcia, usprawnia odprowadzenie urobku
- ultracienki dysk ze wzmocnioną strefą środkową (dla lepszej sztywności tarczy)
- otwory na obrysie tarczy mające na celu chłodzenie tarczy

ZASTOSOWANIE

Do cięcia gresu, glazury, granitu, marmuru i klinkieru za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza X-TYPE PREMIUM charakteryzuje się dłuższą żywotnością od tarczy X-TYPE ze względu na większą gęstość nasypową diamentu.



KUP ONLINE



T105125GC

TARCZA DIAMENTOWA 125MM GLASS CUTTING

DANE TECHNICZNE

Grubość: 1,3 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Szerokość segmentu/nasypu: 15 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min
Ukosowanie: tak
Praca na sucho: tak
Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- szeroki nasyp diamentowy redukuje ryzyko odprysków, podwyższa precyzję cięcia, usprawnia odprowadzenie ciepła

ZASTOSOWANIE

Do cięcia szkła (niehartowanego), gresu i płytek ceramicznych za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

W odróżnieniu od większości tarcz TAHURA, diament na tej tarczy jest nasypany na element stalowy, a nie wytłoczony i sprasowany. Nasyp jest mniej wytrzymały oraz podatny na szybsze zużycie od wytłoczonego i sprasowanego wieńca.



KONTAKT



T101125DT

ULTRACIENKA TARCZA DIAMENTOWA 125MM DOUBLE TYPE

DANE TECHNICZNE

Grubość: 1,2 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Szerokość segmentu/nasypu: 8 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min
Ukosowanie: nie
Praca na sucho: tak
Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec ciągły o stałym przekroju: redukuje ryzyko odprysków, podwyższa precyzję cięcia, usprawnia odprowadzenie ciepła
- ultracienki dysk ze wzmocnioną strefą środkową
- otwory na obrysie tarczy mające na celu chłodzenie tarczy

ZASTOSOWANIE

Dedykowana do precyzyjnego cięcia gresów szklwionych, polerowanych oraz ceramiki wrażliwej na odpryski za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza z wieńcem diamentowym, na którym są nacięcia. Zapobiegają one pękaniu tarczy przy cięciu na sucho. Zarówno tarcza DOUBLE TYPE jak i tarcza GLASS CUTTING są dedykowane do tych samych materiałów jednak DOUBLE TYPE jest bardziej żywotna z powodu różnicy w budowie tarczy.

**KUP ONLINE**

T101125NA

**TARCZA DIAMENTOWA
125MM NARROW LONGLIFE****DANE TECHNICZNE****Grubość:** 1,2 mm**Średnica tarczy:** 125 mm**Średnica otworu montażowego:** 22,2 mm**Szerokość segmentu/nasypu:** 10 mm**Maksymalna prędkość obrotowa:** 12200 obr/min**Ukosowanie:** nie**Praca na sucho:** tak**Praca na mokro:** tak**CHARAKTERYSTYKA**

- innowacyjny wieniec diamentowy o zmiennym przekroju zapewnia redukcję bocznego tarcia, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne cięcie
- poprawione odprowadzanie urobku, co wpływa na większą żywotność tarczy

ZASTOSOWANIE

Do precyzyjnego cięcia twardych materiałów, takich jak twardy gres, granit, marmur, spieki i konglomeraty za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza NARROW posiada wieniec kierunkowy. Jest bardzo sztywna.

**KUP ONLINE**

T102125HE

**TARCZA DIAMENTOWA
125MM PLASTER MIODU HEX TYPE****DANE TECHNICZNE****Grubość:** 1,3 mm**Średnica tarczy:** 125 mm**Średnica otworu montażowego:** 22,2 mm**Szerokość segmentu/nasypu:** 25 mm**Maksymalna prędkość obrotowa:** 12200 obr/min**Ukosowanie:** tak**Praca na sucho:** tak**Praca na mokro:** tak**CHARAKTERYSTYKA**

- poszerzony obustronnie wieniec diamentowy o strukturze plastra miodu ułatwiający szlifowanie
- mniejsza grubość tarczy poprawiająca precyzję cięcia

ZASTOSOWANIE

Do szlifowania i cięcia gresu, płytek ceramicznych, grubych płytek tarasowych za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza HEX TYPE jest cieńsza od MESH TYPE, co wpływa na bardziej precyzyjne cięcie. Tarcza HEX TYPE jest dobra do cięcia płytek tarasowych o gr. do 30mm, ponieważ posiada poszerzony wieniec po obu stronach tarczy. Tarcza MESH TYPE jest grubsza, a co za tym idzie jest sztywniejsza podczas szlifowania. Obie tarcze przeznaczone są do cięcia pod kątem 45 stopni.



KUP ONLINE



T1252010/T102125ME

TARCZA DIAMENTOWA DO SZLIFOWANIA I CIĘCIA GRESU 125MM MESH TYPE

DANE TECHNICZNE

Grubość: 1,7 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Szerokość segmentu/nasypu: 10/20 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min
Ukosowanie: tak
Praca na sucho: tak
Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- poszerzony jednostronnie wieniec ułatwiający szlifowanie
- przeplot wieńca o zmiennym przekroju, który redukuje boczne tarcie, podwyższa prędkość cięcia oraz usprawnia odprowadzanie urobku

ZASTOSOWANIE

Do szlifowania i cięcia gresu, płytek ceramicznych za pomocą ręcznej szlifierki kątowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza MESH TYPE jest grubsza od tarczy HEX TYPE, a co za tym idzie jest sztywniejsza podczas szlifowania. Tarcza HEX TYPE jest cieńsza, co wpływa na bardziej precyzyjne cięcie w porównaniu do tarczy MESH TYPE. Obie tarcze przeznaczone są do cięcia pod kątem 45 stopni.



KUP ONLINE



T105125MP

TARCZA DIAMENTOWA 125MM MULTI PURPOSE

DANE TECHNICZNE

Grubość: 1,9 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Szerokość segmentu/nasypu: -
Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min
Ukosowanie: nie
Praca na sucho: tak
Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- nasyp diamentowy podwyższa precyzję cięcia oraz wpływa na długą żywotność tarczy
- otwory na obrysie tarczy mające na celu chłodzenie tarczy

ZASTOSOWANIE

Uniwersalna do cięcia drewna, metalu, tworzyw sztucznych, ceramiki, kamienia, gresu.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza MULTI PURPOSE posiada nasyp diamentowy. Większość tarcz tego typu dostępnych na rynku zamiast nasypu diamentowego posiada na obrysie węgiel spiekany, który jest materiałem mniej wytrzymałym i podatnym na szybsze zużycie.

**KUP ONLINE**

230MUDSB/ T101230XT

**ULTRACIENKA TARCZA DIAMENTOWA
230MM X-TYPE****DANE TECHNICZNE**

Grubość: 1,8 mm

Średnica tarczy: 230 mm

Średnica otworu montażowego: 22,2/25,4 mm

Szerokość segmentu/nasypu: 10 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 6600 obr/min

Ukosowanie: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec przeplatany o zmiennym przekroju: redukuje boczne tarcie, podwyższa prędkość cięcia, usprawnia odprowadzenie urobku
- otwory na obrysie tarczy mające na celu chłodzenie tarczy

ZASTOSOWANIE

Do cięcia gresu, glazury, granitu, marmuru i klinkieru za pomocą przecinarki stołowej lub dużej, ręcznej szlifierki kątowej.

**KUP ONLINE**

250MUDSB/T101250CO

**TARCZA DIAMENTOWA
250MM CONTINUOUS****DANE TECHNICZNE**

Grubość: 1,8 mm

Średnica tarczy: 250 mm

Średnica otworu montażowego: 22,2/25,4 mm

Szerokość segmentu/nasypu: 10 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 6100 obr/min

Ukosowanie: nie

Praca na sucho: nie

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec ciągły o stałym przekroju: pozwala na precyzyjniejsze cięcie

ZASTOSOWANIE

Do cięcia gresu, glazury, granitu, marmuru i klinkieru za pomocą przecinarki stołowej.



T106115P120

DIAMENTOWY DYSK DO FAZOWANIA 115MM

DANE TECHNICZNE

Gradacja: 120

Średnica tarczy: 115 mm

Średnica otworu montażowego: 22,2 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

Wymagany adapter: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- tarcza nasypowa szlifierska o rozmiarze 115mm
- otwory na obrysie tarczy mające na celu chłodzenie tarczy

ZASTOSOWANIE

Do profesjonalnej i dokładnej obróbki krawędzi gresu, marmuru, ceramiki oraz szkła za pomocą ręcznej szlifierki kątowej.

KUP ONLINE



T400100P50

DIAMENTOWY DYSK POLERSKI 100MM P50

DANE TECHNICZNE

Gradacja: 50

Średnica tarczy: 100 mm

Typ montażu: rzep

Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min

Wymagany adapter: pad holder - T401100M14R/T401100M14A

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- pad żywiczno - diamentowy
- kształt segmentu efektywnie odprowadza urobek, minimalizując ryzyko przegrzania i znacząco zwiększając żywotność pada

ZASTOSOWANIE

Do profesjonalnej i dokładnej obróbki krawędzi gresu, marmuru, ceramiki oraz szkła za pomocą ręcznej szlifierki kątowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Do polerowania i wygładzania krawędzi po cięciu gresu. W odróżnieniu od większości padów dostępnych na rynku, pady TAHURA przeznaczone są do użytku na sucho/ mokro i nie odbarwiają gresu dzięki materiałowi, z jakiego są wykonane. P50 to najbardziej agresywna gradacja.

KUP ONLINE



**KUP ONLINE**

T400100P100

**DIAMENTOWY DYSK POLERSKI
100MM P100****DANE TECHNICZNE**

Gradacja: 100

Średnica tarczy: 100 mm

Typ montażu: rzep

Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min

Wymagany adapter: pad holder - T401100M14R/T401100M14A

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- pad żywiczno - diamentowy
- kształt segmentu efektywnie odprowadza urobek, minimalizując ryzyko przegrzania i znacząco zwiększając żywotność pada

ZASTOSOWANIE

Do profesjonalnej i dokładnej obróbki krawędzi gresu, marmuru, ceramiki oraz szkła za pomocą ręcznej szlifierki kątowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Do polerowania i wygładzania krawędzi po cięciu gresu. W odróżnieniu od większości padów dostępnych na rynku, pady TAHURA przeznaczone są do użytku na sucho/ mokro i nie odbarwiają gresu dzięki materiałowi, z jakiego są wykonane.

**KUP ONLINE**

T400100P200

**DIAMENTOWY DYSK POLERSKI
100MM P200****DANE TECHNICZNE**

Gradacja: 200

Średnica tarczy: 100 mm

Typ montażu: rzep

Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min

Wymagany adapter: pad holder - T401100M14R/T401100M14A

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- pad żywiczno - diamentowy
- kształt segmentu efektywnie odprowadza urobek, minimalizując ryzyko przegrzania i znacząco zwiększając żywotność pada

ZASTOSOWANIE

Do profesjonalnej i dokładnej obróbki krawędzi gresu, marmuru, ceramiki oraz szkła za pomocą ręcznej szlifierki kątowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Do polerowania i wygładzania krawędzi po cięciu gresu. W odróżnieniu od większości padów dostępnych na rynku, pady TAHURA przeznaczone są do użytku na sucho/ mokro i nie odbarwiają gresu dzięki materiałowi, z jakiego są wykonane.



T400100P400

DIAMENTOWY DYSK POLERSKI 100MM P400

DANE TECHNICZNE

Gradacja: 400

Średnica tarczy: 100 mm

Typ montażu: rzep

Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min

Wymagany adapter: pad holder - T401100M14R/T401100M14A

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- pad żywiczno - diamentowy
- kształt segmentu efektywnie odprowadza urobek, minimalizując ryzyko przegrzania i znacząco zwiększając żywotność pada

ZASTOSOWANIE

Do profesjonalnej i dokładnej obróbki krawędzi gresu, marmuru, ceramiki oraz szkła za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

Do polerowania i wygładzania krawędzi po cięciu gresu. W odróżnieniu od większości padów dostępnych na rynku, pady TAHURA przeznaczone są do użytku na sucho/ mokro i nie odbarwiają gresu dzięki materiałowi, z którego są wykonane.

KUP ONLINE



T401100M14R

PAD HOLDER GUMOWY 100MM

DANE TECHNICZNE

Średnica: 100 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min

Rodzaj uchwytu: M14

CHARAKTERYSTYKA

- elastyczny adapter do mocowania diamentowych dysków polerskich

ZASTOSOWANIE

Do pracy dyskami polerskimi TAHURA za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

Pad holder gumowy jest elastyczny. Ugina się przy dociskaniu w odróżnieniu od aluminiowego, który jest sztywny. Ponadto, gumowy jest cięższy od aluminiowego.

KUP ONLINE





T401100M14A

**PAD HOLDER ALUMINIOWY
100MM****DANE TECHNICZNE**

Średnica: 100 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min

Rodzaj uchwytu: M14

CHARAKTERYSTYKA

- lekki i sztywny adapter do mocowania diamentowych dysków polerskich

ZASTOSOWANIE

Do pracy dyskami polerskimi TAHURA za pomocą ręcznej szlifierki kątowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Pad holder aluminiowy jest sztywny. Nie ugina się przy dociskaniu w odróżnieniu od gumowego, który jest elastyczny. Ponadto, aluminiowy jest lżejszy od gumowego.

KUP ONLINE

T2001/T201006M14

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU
6MM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 6 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowa

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: nie

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

KUP ONLINE**DODATKOWE INFORMACJE**

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.



T201006M14P

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU 6MM PREMIUM

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 6 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: nie

KUP ONLINE



CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego ze **zwiększoną ilością nasypu diamentowego**,
- bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury i tarcie diament z przedłużoną żywotnością

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Otwornica diamentowa złota wywierci więcej otworów niż zielona. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.



T2002/T201008M14

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU 8MM

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 8 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: nie

KUP ONLINE



CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.

**KUP ONLINE**

T201008M14P

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU
8MM PREMIUM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 8 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: nie

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego ze **zwiększoną ilością nasypu diamentowego**,
- bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury i tarcie diament z przedłużoną żywotnością

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Otwornica diamentowa złota wywierci więcej otworów niż zielona. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.

**KUP ONLINE**

T2003/T201010M14

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU
10MM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 10 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: nie

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.



KUP ONLINE



T2004/T201012M14

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU 12MM

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 12 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: nie

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.



KUP ONLINE



T2005/T201020M14

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU 20MM

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 20 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie
- otwory ułatwiające chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Możliwe wiercenie na mokro. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.

**KUP ONLINE****DODATKOWE INFORMACJE**

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Możliwe wiercenie na mokro. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.

T2006/T201028M14

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU
28MM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 28 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie
- otwory ułatwiające chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

**KUP ONLINE****DODATKOWE INFORMACJE**

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Możliwe wiercenie na mokro. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.

T2007/T201035M14

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU
35MM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 35 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie
- otwory ułatwiające chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.



T2008/T201043M14

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU 43MM

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 43 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

KUP ONLINE



CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie
- otwory ułatwiające chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Możliwe wiercenie na mokro. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.



T20055/T201055M14

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU 55MM

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 55 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

KUP ONLINE



CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie
- otwory ułatwiające chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Możliwe wiercenie na mokro. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.

**KUP ONLINE**

T2009/T201068M14

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU
68MM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 68 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie
- otwory ułatwiające chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Możliwe wiercenie na mokro. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.

**KUP ONLINE**

T200115/T201115M14

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU
115MM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 115 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie
- otwory ułatwiające chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Możliwe wiercenie na mokro. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.



KUP ONLINE



T200125/T201125M14

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU 125MM

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 125 mm
Rodzaj uchwytu: M14
Typ urządzenia: szlifierka kątowna
Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)
Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min
Wosk chłodzący: nie
Praca na sucho: tak
Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie
- otwory ułatwiające chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższy niż u większości konkurencji). Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Możliwe wiercenie na mokro. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.



KUP ONLINE



T2034565M14

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU 45-65MM

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 45-65 mm
Rodzaj uchwytu: M14
Typ urządzenia: szlifierka kątowna
Adapter: T2010/T201M14HEX (opcja)
Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min
Wosk chłodzący: nie
Praca na sucho: tak
Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie
- otwory ułatwiające chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Wysokość diamentu 15mm (wyższa niż u większości konkurencji). Nie doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Możliwe wiercenie na mokro. Prawidłowe użytkowanie zawarte w instrukcji dołączonej do otwornicy.

**KUP ONLINE**

T201006SKT

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU
6MM SKT/HEX****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 6 mm

Rodzaj uchwytu: SKT/HEX

Typ urządzenia: wkrętarka/wiertarka/zakrętarka

Adapter: -

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: nie

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Wosk się wytapia podczas wiercenia w celu chłodzenia. Po wytopieniu wosku otwornica nadal nadaje się do użytku. Przy wierceniu należy stosować się do instrukcji użytkowania otwornicy: szlifierka z regulowanymi obrotami i praca na niskich obrotach (optymalne 8000 obr./min.), podczas wiercenia wykonywać ruchy okrężne.

**KUP ONLINE**

T201008SKT

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU
8MM SKT/HEX****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 8 mm

Rodzaj uchwytu: SKT/HEX

Typ urządzenia: wkrętarka/wiertarka/zakrętarka

Adapter: -

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: nie

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury i tarcie diament

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Wosk się wytapia podczas wiercenia w celu chłodzenia. Po wytopieniu wosku otwornica nadal nadaje się do użytku. Przy wierceniu należy stosować się do instrukcji użytkowania otwornicy: szlifierka z regulowanymi obrotami i praca na niskich obrotach (optymalne 8000 obr./min.), podczas wiercenia wykonywać ruchy okrężne.


KUP ONLINE


T201010SKT

OTWORNICA DIAMENTOWA DO GRESU 10MM SKT/HEX

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 10 mm

Rodzaj uchwytu: SKT/HEX

Typ urządzenia: wkrętarka/wiertarka/zakrętarka

Adapter: -

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: nie

CHARAKTERYSTYKA

- wieniec otwornicy wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury i tarcie diament

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie należy doprowadzać do przegrzania. Po wykonaniu otworu dać otwornicy ostygnąć, nagrzanej nie wkładać do wody, efektem może być przehartowanie otwornicy, a co za tym idzie utrata właściwości wierzących. Wosk się wytapia podczas wiercenia w celu chłodzenia. Po wytopieniu wosku otwornica nadal nadaje się do użytku. Przy wierceniu należy stosować się do instrukcji użytkowania otwornicy: szlifierka z regulowanymi obrotami i praca na niskich obrotach (optymalne 8000 obr./min.), podczas wiercenia wykonywać ruchy okrężne.


KUP ONLINE


T205006HEX

WIERTŁO DO SZKŁA 6MM SKT/HEX

DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 6 mm

Rodzaj uchwytu: SKT/HEX

Typ urządzenia: wkrętarka/wiertarka/zakrętarka

Adapter: -

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- głowica z węgla wolframu zapewnia łatwe i precyzyjne wiercenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie przegrzewać, nie wywierać nacisku na wiercony materiał, nie chłodzić rozgrzanego. Jest zdecydowanie mniej żywotne i wolniej wierci niż otwornice z nasypem diamentowym.

**KUP ONLINE**

T205008HEX

**WIERTŁO DO SZKŁA
8MM SKT/HEX****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 8 mm

Rodzaj uchwytu: SKT/HEX

Typ urządzenia: wkrętarka/wiertarka/zakrętarka

Adapter: -

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- głowica z węgla wolframu zapewnia łatwe i precyzyjne wiercenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie przegrzewać, nie wywierać nacisku na wiercony materiał, nie chłodzić rozgrzanego. Jest zdecydowanie mniej żywotne i wolniej wierci niż otwornice z nasypem diamentowym.

**KUP ONLINE**

T205010HEX

**WIERTŁO DO SZKŁA
10MM SKT/HEX****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 10 mm

Rodzaj uchwytu: SKT/HEX

Typ urządzenia: wkrętarka/wiertarka/zakrętarka

Adapter: -

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- głowica z węgla wolframu zapewnia łatwe i precyzyjne wiercenie

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie przegrzewać, nie wywierać nacisku na wiercony materiał, nie chłodzić rozgrzanego. Jest zdecydowanie mniej żywotne i wolniej wierci niż otwornice z nasypem diamentowym.



T801MET

**POZYCJONER DO OTWORNIC DIAMENTOWYCH
I WIERTEŁ 4-12MM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 4/5/6/8/10/12 mm

Rodzaj uchwytu: przyssawka

CHARAKTERYSTYKA

- mocna przyssawka zapewnia pewne zamocowanie na każdym materiale
- możliwość podłączenia wody do chłodzenia podczas wiercenia

ZASTOSOWANIE

Do stabilnego wiercenia małymi otwornicami i wiertłami.

KUP ONLINE

T2010/T201M14HEX

**ADAPTER DO OTWORNIC DIAMENTOWYCH
Z UCHWYTEM M14****DANE TECHNICZNE**

Rodzaj uchwytu: M14/HEX

Typ urządzenia: wkrętarka/wiertarka/zakrętarka

CHARAKTERYSTYKA

- umożliwia pracę otwornicami z uchwytem M14 na wkrętarkach i wiertarkach

ZASTOSOWANIE

Do zmiany rodzaju uchwytu otwornic.

KUP ONLINE

**KUP ONLINE**

T21010/T203010M14

**FREZ DIAMENTOWY DO GRESU
10MM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 10 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- frez wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie

ZASTOSOWANIE

Do frezowania otworów i krawędzi w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.

**KUP ONLINE**

T21016/T203016M14

**FREZ DIAMENTOWY DO GRESU
16MM****DANE TECHNICZNE**

Rozmiar: 16 mm

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kątowna

Adapter: T2010/T201M14HEX

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak

CHARAKTERYSTYKA

- frez wykonany jest techniką lutowania próżniowego
- diament bardzo wytrzymały i odporny na wysokie temperatury oraz tarcie

ZASTOSOWANIE

Do frezowania otworów i krawędzi w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.


KUP ONLINE


T20000/T202001M14

**WALIZKA ALUMINIOWA Z OTWORNICAMI
DO GRESU 9 SZT. + ADAPTER T201M14HEX**
DANE TECHNICZNE

Rozmiar: 6/8/10/12/20/28/35/43/68 mm + adapter

Rodzaj uchwytu: M14

Typ urządzenia: szlifierka kąтова

Adapter: T2010/T201M14HEX

Maksymalna prędkość obrotowa: 11000 obr/min

Wosk chłodzący: tak/nie

Praca na sucho: tak

Praca na mokro: tak/nie

CHARAKTERYSTYKA

- zestaw 9 otwornic diamentowych z adapterem M14/HEX

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania otworów w materiałach takich jak gres, ceramika, glazura, granit i marmur.


KUP ONLINE


T22125/T103125SE

**TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA
DO BETONU 125MM**
DANE TECHNICZNE

Grubość: 1,8 mm

Średnica tarczy: 125 mm

Średnica otworu montażowego: 22,2 mm

Szerokość segmentu nasypu: 7 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- segmenty tarczy o bardziej zwartej strukturze dodatkowo spiekane pod wysokim ciśnieniem co wpływa na dłuższą żywotność tarczy

ZASTOSOWANIE

Do cięcia betonu, cegły oraz kamienia za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza segmentowa jest cieńsza od tarczy T-SEGMENT i posiada węższy segment. Jest to segment symetryczny.

**KUP ONLINE**

T103125TSE

**TARCZA DIAMENTOWA T-SEGMENT
DO BETONU 125MM****DANE TECHNICZNE**

Grubość: 2,5 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Szerokość segmentu nasypu: 25 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA


- powiększone segmenty tarczy o charakterystycznym kształcie zwiększają efektywność tarczy przy głębokich cięciach

ZASTOSOWANIE

Do cięcia betonu, cegły oraz kamienia za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza T-SEGMENT jest grubsza od tarczy segmentowej i posiada szerszy segment. Jest to segment kierunkowy.

**KUP ONLINE**

T22230/T103230SE

**TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA
DO BETONU 230MM****DANE TECHNICZNE**

Grubość: 2,3 mm
Średnica tarczy: 230 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Szerokość segmentu nasypu: 7 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 6600 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- segmenty tarczy o bardziej zwartej strukturze dodatkowo spiekane pod wysokim ciśnieniem co wpływa na dłuższą żywotność tarczy

ZASTOSOWANIE

Do cięcia betonu, cegły oraz kamienia za pomocą ręcznej szlifierki kątovej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza segmentowa jest cieńsza od tarczy T-SEGMENT i posiada węższy segment. Jest to segment symetryczny.


KUP ONLINE


T103230TSE

**TARCZA DIAMENTOWA T-SEGMENT
DO BETONU 230MM**
DANE TECHNICZNE

Grubość: 3 mm
Średnica tarczy: 230 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Szerokość segmentu nasypu: 25 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 6600 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- powiększone segmenty tarczy o charakterystycznym kształcie zwiększają efektywność tarczy przy głębokich cięciach

ZASTOSOWANIE

Do cięcia betonu, cegły oraz kamienia za pomocą ręcznej szlifierki kątowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza T-SEGMENT jest grubsza od tarczy segmentowej i posiada szerszy segment. Jest to segment kierunkowy.


KUP ONLINE


T22350/T103350SE

**TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA
DO BETONU 350MM**
DANE TECHNICZNE

Grubość: 3,2 mm
Średnica tarczy: 350 mm
Średnica otworu montażowego: 25,4/20,0 mm
Szerokość segmentu nasypu: 10 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 6600 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- segmenty tarczy o bardziej zwartej strukturze dodatkowo spiekane pod wysokim ciśnieniem co wpływa na dłuższą żywotność tarczy

ZASTOSOWANIE

Do cięcia kostki brukowej, betonu, cegły oraz kamienia za pomocą przecinarki spalinowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarcza przeznaczona do pił spalinowych różnych marek. Najczęściej używana przez brukarzy.

**KUP ONLINE**

T22700/T103700SE

**TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA
DO BETONU 700MM****DANE TECHNICZNE**

Grubość: 4,5 mm
Średnica tarczy: 700 mm
Średnica otworu montażowego: 60,0/25,4 mm
Szerokość segmentu nasypu: 14 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 1700 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- segmenty tarczy o bardziej zwężłej strukturze dodatkowo spiekane pod wysokim ciśnieniem co wpływa na dłuższą żywotność tarczy

ZASTOSOWANIE

Tarcza przeznaczona do pił stolikowych różnych marek. Najczęściej używana przez murarzy.

**KUP ONLINE**

T23125/T104125DR

**TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA
DOUBLE ROW 125MM****DANE TECHNICZNE**

Grubość diamentu: 5 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- tarcza garnkowa dwurzędowa do szlifowania betonu i kamienia
- otwory na obrysie tarczy, które wspomagają chłodzenie i odprowadzenie pyłu

ZASTOSOWANIE

Do agresywnego szlifowania, usuwania nierówności, obróbki oraz formowania betonu, betonu komórkowego oraz kamienia.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarczy DOUBLE ROW używamy do usuwania grubych nierówności, a tarczy TURBO do wygładzania nierówności.


KUP ONLINE


T24125/T104125TU

**TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA
TURBO 125MM**
DANE TECHNICZNE

Grubość diamentu: 5 mm
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu montażowego: 22,2 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- tarcza garnkowa jednorzędowa do szlifowania betonu i kamienia
- otwory na obrysie tarczy, które wspomagają chłodzenie i odprowadzenie pyłu

ZASTOSOWANIE

Do precyzyjnego szlifowania, usuwania nierówności, obróbki oraz formowania betonu, betonu komórkowego oraz kamienia.

DODATKOWE INFORMACJE

Tarczy TURBO używamy do wygładzania nierówności, a tarczy DOUBLE ROW do usuwania grubych nierówności.


KUP ONLINE


T2168/T204068SDS

**OTWORNICA DIAMENTOWA DO BETONU
Z WIERTŁEM PROWADZĄCYM 68MM SDS**
DANE TECHNICZNE

Grubość diamentu: 10 mm
Rozmiar: 68 mm
Rodzaj uchwytu: M16
Maksymalna prędkość obrotowa: bez udaru

CHARAKTERYSTYKA


- wyposażona w wiertło prowadzące pod SDS
- posiada gwint M16, który umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie jej na narzędziach i maszynach
- w zestawie adapter M16 / SDS
- nie używać z udarem
- wiertnica wolnoobrotowa

ZASTOSOWANIE

Do wiercenia otworów w betonie i żelbecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Najczęściej używana przez elektryków do wiercenia otworów pod puszkę elektryczną, łamie pręty zbrojeniowe. Używać wyłącznie z adapterem dołączonym do zestawu.

**KUP ONLINE**

T301125INOX

**TARCZA DO CIĘCIA
METALU I STALI NIERDZEWNEJ INOX 125MM****DANE TECHNICZNE**

Grubość: 1 mm

Średnica tarczy: 125 mm

Średnica otworu montażowego: 22,2 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- dłuższa żywotność wynikająca z podwyższonej twardości

ZASTOSOWANIE

Do cięcia stali czarnej, nierdzewnej i kwasoodpornej.

**KUP ONLINE**

T310125P40

**TARCZA LISTKOWA
DO SZLIFOWANIA 125MM P40****DANE TECHNICZNE**

Gradacja: P40

Średnica tarczy: 125 mm

Średnica otworu montażowego: 22,2 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- listki wykonane są ze ścierniwa cyrkonowo-kadmowego o ziarnistości P40

ZASTOSOWANIE

Do szlifowania stali oraz drewna.

DODATKOWE INFORMACJE

Wykorzystywane do usuwania korozji oraz starych powłok malarskich


KUP ONLINE


T310125P60

**TARCZA LISTKOWA
DO SZLIFOWANIA 125MM P60**
DANE TECHNICZNE

Gradacja: P60

Średnica tarczy: 125 mm

Średnica otworu montażowego: 22,2 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- listki wykonane są ze ścierniwa cyrkonowo-kadmowego o ziarnistości P60

ZASTOSOWANIE

Do szlifowania stali oraz drewna

DODATKOWE INFORMACJE

Wykorzystywane do usuwania korozji oraz starych powłok malarskich.


KUP ONLINE


T310125P80

**TARCZA LISTKOWA
DO SZLIFOWANIA 125MM P80**
DANE TECHNICZNE

Gradacja: P80

Średnica otworu montażowego: 22,2 mm

Średnica tarczy: 125 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- listki wykonane są ze ścierniwa cyrkonowo-kadmowego o ziarnistości P80

ZASTOSOWANIE

Do szlifowania stali oraz drewna.

DODATKOWE INFORMACJE

Wykorzystywane do usuwania korozji oraz starych powłok malarskich

**KUP ONLINE**

T310125P120

**TARCZA LISTKOWA
DO SZLIFOWANIA 125MM P120****DANE TECHNICZNE**

Gradacja: P120

Średnica otworu montażowego: 22,2 mm

Średnica tarczy: 125 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- listki wykonane są ze ścierniwa cyrkonowo-kadmowego o ziarnistości P120

ZASTOSOWANIE

Do szlifowania stali oraz drewna.

DODATKOWE INFORMACJE

Wykorzystywane do usuwania korozji oraz starych powłok malarskich

**KUP ONLINE**

T310125P180

**TARCZA LISTKOWA
DO SZLIFOWANIA 125MM P180****DANE TECHNICZNE**

Gradacja: P180

Średnica otworu montażowego: 22,2 mm

Średnica tarczy: 125 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 12200 obr/min

CHARAKTERYSTYKA

- listki wykonane są ze ścierniwa cyrkonowo-kadmowego o ziarnistości P180

ZASTOSOWANIE

Do szlifowania stali oraz drewna.

DODATKOWE INFORMACJE

Wykorzystywane do usuwania korozji oraz starych powłok malarskich



T900140M14

MIESZADŁO DO ZAPRAW 140MM

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: 600 mm

Średnica: 140 mm

Uchwyt: M14

ZASTOSOWANIE

Do mieszania wszystkich zapraw sypkich, klejów glazurniczych, klejów do dociepleń, wszelkich rodzajów tynków i zapraw murarskich oraz tynków strukturalnych.

KONTAKT



T900140HEX

MIESZADŁO DO ZAPRAW 140MM

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: 600 mm

Średnica: 140 mm

Uchwyt: HEX

ZASTOSOWANIE

Do mieszania wszystkich zapraw sypkich, klejów glazurniczych, klejów do dociepleń, wszelkich rodzajów tynków i zapraw murarskich oraz tynków strukturalnych.

KONTAKT





T901120M14

MIESZADŁO UNIWERSALNE 120MM

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: 600 mm

Średnica: 120 mm

Uchwyt: M14

ZASTOSOWANIE

Do efektywniejszego mieszania zapraw charakteryzujących się dużą lepkością oraz mieszania ciężkich zapraw budowlanych.

KONTAKT



T902100M14

MIESZADŁO DO ZAPRAW 100MM

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: 600 mm

Średnica: 100 mm

Uchwyt: M14

ZASTOSOWANIE

Do mieszania wszystkich zapraw sypkich, klejów glazurniczych, klejów do dociepleń, wszelkich rodzajów tynków i zapraw murarskich oraz tynków strukturalnych.

KONTAKT





T903120M14

**MIESZADŁO
DO ZAPRAW 120MM****DANE TECHNICZNE**

Długość całkowita: 600 mm

Średnica: 120 mm

Uchwyt: M14

ZASTOSOWANIE

Do mieszania wszystkich zapraw sypkich, klejów glazurniczych, klejów do dociepleń, wszelkich rodzajów tynków i zapraw murarskich oraz tynków strukturalnych.

KONTAKT



T904100SDS

**MIESZADŁO
DO FARB 100MM****DANE TECHNICZNE**

Długość całkowita: 600 mm

Średnica: 100 mm

Uchwyt: SDS

ZASTOSOWANIE

Do mieszania przy małym obciążeniu np. gęstych farb i lakierów.

KONTAKT





T905080HEX

MIESZADŁO DO FARB 80MM

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: 450 mm

Średnica: 80 mm

Uchwyt: HEX

ZASTOSOWANIE

Do mieszania farb i lakierów.

KONTAKT



T905100HEX

MIESZADŁO DO FARB 100MM

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: 450 mm

Średnica: 100 mm


Uchwyt: HEX

ZASTOSOWANIE

Do mieszania farb i lakierów.

KONTAKT





T906100HEX

MIESZADŁO DO GIPSU 100MM

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: 520 mm

Średnica: 100 mm

Uchwyt: HEX

ZASTOSOWANIE

Do mieszania gotowych mas szpachlowych.

KONTAKT



T907100HEX

MIESZADŁO UNIWERSALNE 100MM

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita: 450 mm

Średnica: 100 mm

Uchwyt: HEX

ZASTOSOWANIE

Do mieszania na wysokich obrotach.

KONTAKT



TAHURA